

I-T Characteristics / 時間-電流特性


% of Ampere Rating 額定電流%	Opening Time 熔斷時間
200%	1s Min. / 最短1秒
	300s Max. / 最長300秒
300%	0.2s Min. / 最短0.2秒
	30s Max. / 最長30秒
500%	0.1s Min. / 最短0.1秒
	10s Max. / 最長10秒



Product Features / 產品特性

<b>Operating Temperature 操作溫度</b>	Operating temperature / 操作溫度範圍: -55°C~125°C When choosing the fuses specification, if the operating environmental temperature beyond the scope from 20~30°C, you should consider the environmental temperature's affection to fuses. 若貴司操作環境溫度超出25±5°C範圍, 在選用保險絲規格時, 需考慮操作環境溫度對保險絲的影響。
<b>Storage Conditions 儲存條件</b>	Under airtight in temperature +10°C~60°C、relative humidity ≤75% can store 3 years. 在溫度+10°C~60°C、相對濕度≤75%的密封條件下可存放3年。 Without dew in temperature+10°C~60°C、relative humidity be 95% maximum value for 30 days. 在溫度+10°C~60°C、相對濕度為95%的非露天下最多可存放30天。
<b>Installation Way &amp; Parameters 安裝方式及條件</b>	Stud-mount / 螺絲安裝 Wave soldering parameters / 波峰焊 Solder pot temperature / 錫爐溫度: 260±3°C Max Solder dwell time / 焊接時間: 10s Max Hand welding parameters / 手工焊 Solder iron temperature / 烙鐵溫度: 350±5°C Heating time / 焊接時間: 5s Max

Dimensions / 尺寸圖 (Unit / 單位:mm)

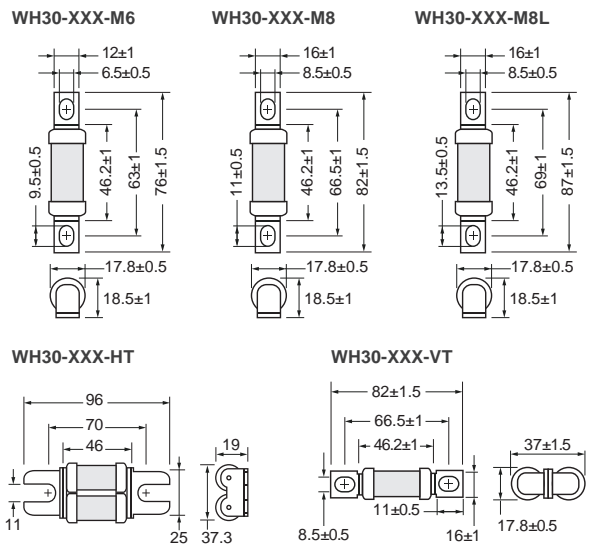

Electrical Characteristics / 電氣特性

Type 品名	Ordering P / N 料號	Rated Current 額定電流	Breaking Capacity 分斷能力	Safety Approvals 安全認證	
WH30	WH30-XXX-M6 (-M8 / -M8L)	WH30-XXX-HT(-VT)	500VDC / 10KA		
	WH30-10-M6 (-M8 / -M8L)	-			10A
	WH30-15-M6 (-M8 / -M8L)	-			15A
	WH30-20-M6 (-M8 / -M8L)	-			20A
	WH30-25-M6 (-M8 / -M8L)	-			25A
	WH30-32-M6 (-M8 / -M8L)	-			32A
	WH30-35-M6 (-M8 / -M8L)	-			35A
	WH30-40-M6 (-M8 / -M8L)	-			40A
	WH30-50-M6 (-M8 / -M8L)	-			50A
	WH30-60-M6 (-M8 / -M8L)	-			60A
	WH30-70-M6 (-M8 / -M8L)	-			70A
	WH30-80-M6 (-M8 / -M8L)	-			80A
	WH30-100-M6 (-M8 / -M8L)	-			100A
	WH30-125-M6 (-M8 / -M8L)	-			125A
	WH30-150-M6 (-M8 / -M8L)	-			150A
	-	WH30-150-HT (-VT)			150A
-	WH30-175-HT (-VT)	175A			
-	WH30-200-HT (-VT)	200A			
-	WH30-225-HT (-VT)	225A			
-	WH30-250-HT (-VT)	250A			