



Dimensions / 尺寸圖 (Unit / 單位:mm)

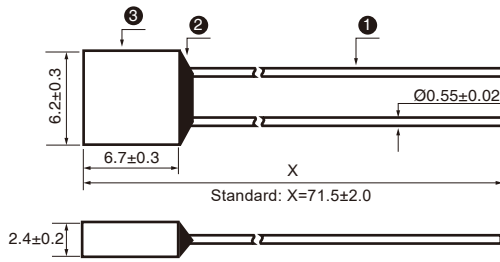

TB Series Rating 2A 250V AC

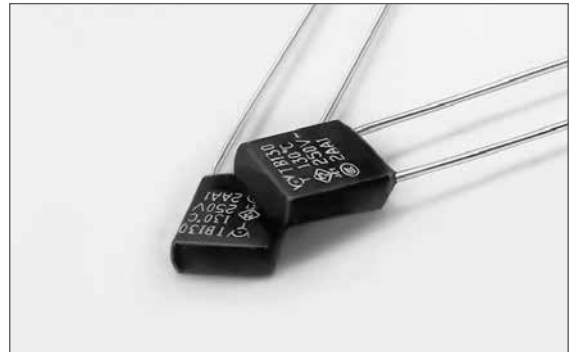


No.	Component / 元件	Material / 材質
①	Lead / 引線	Tinned Copper Wire / 鍍錫銅線
②	Sealing Resin / 封口樹脂	Epoxy Resin / 環氧樹脂
③	Casing / 外殼	Plastic / 塑膠


Electrical Characteristics / 電氣特性

Type 型號	(A) Rated Functioning Temperature 額定動作溫度 (T _F , T _r) (°C)	(B) Cut-Off Temperature 實測動作溫度 (°C)	(C) Holding Temperature Limit 最高維持溫度 (T _H , T _h , T _c) (°C)	(D) Maximum Temperature Limit 最高極限溫度 (T _M , T _m) (°C)	Electrical Rating 電氣額定值	Safety Approvals 安全認證				
					Voltage(V)/額定電壓 (VAc)					
TB102	102	97±2	76	180	250V	●	●	●	●	●
TB115	115	112±3	85	180	250V	●	●	●	●	●
TB125	125	121±3	97	180	250V	●	●	●	●	●
TB130	130	126.5±3	102	180	250V	●	●	●	●	●
TB150	150	146±2	120	180	250V	●	●	●	●	●

Dimensions / 尺寸圖 (Unit / 單位:mm)

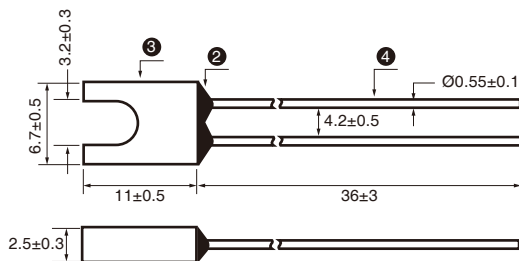

TU Series Rating 3A 250V AC

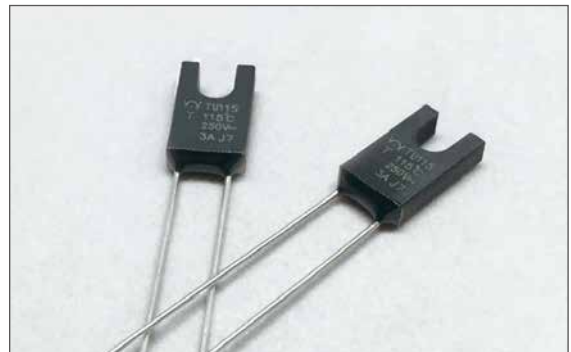

No.	Component / 元件	Material / 材質
①	Lead / 引線	CP Wire / CP線
②	Sealing Resin / 封口樹脂	Epoxy Resin / 環氧樹脂
③	Casing / 外殼	Plastic / 塑膠

Electrical Characteristics / 電氣特性

Type 型號	(A) Rated Functioning Temperature 額定動作溫度 (T _F , T _r) (°C)	(B) Cut-Off Temperature 實測動作溫度 (°C)	(C) Holding Temperature Limit 最高維持溫度 (T _H , T _h , T _c) (°C)	(D) Maximum Temperature Limit 最高極限溫度 (T _M , T _m) (°C)	Electrical Rating 電氣額定值	
					電流(A) Voltage	電壓 Voltage
TU115	115	112±3	85	200	3A	250V AC
			80	200	3.5A	125V AC
			80	200	4A	50V DC